

woodlook[®]

MADE OF WOOD

2016



CONTENTS

INHALT
TARTALOM
CONȚINUT
OBSAH



FACILITIES AND APPLICATION RANGE

Eigenschaften und Anwendungsgebiete
Tulajdonságok és felhasználás
Facilități și domenii de aplicare
Vlastnosti a použítie

4



Woodlook DECKING

Woodlook Terrasse
Woodlook terasz
Pardoseala Woodlook
Terasa Woodlook

8



Woodlook SWIMMING POOL

Woodlook Poolumrandung
Woodlook medence
Piscina Woodlook
Bazén Woodlook

14



Woodlook FACADE

Woodlook Fassade
Woodlook homlokzat
Fațada Woodlook
Fasády Woodlook


18



Woodlook FENCE

Woodlook Zaun
Woodlook kerítés
Gardul Woodlook
Ploty Woodlook


24

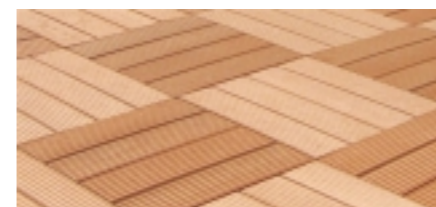

Woodlook TILES

Woodlook Fliesen
Woodlook kazetták
Dalele Woodlook
Kazety Woodlook

28

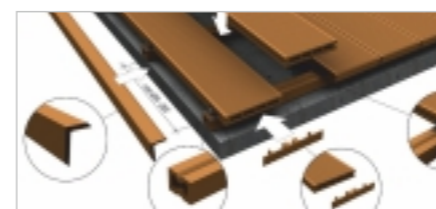

TECHNICAL DATA

Technische Daten
Műszaki adatok
Date tehnice
Technické údaje

31



WOODLOOK - MORE THAN WOOD.

It means it is an innovative material which can be used everywhere where wood is being used. It has the beautiful look and touch of wood, but thanks to its composition a combination of thermoplastically processed wood flour and durable polymers it eliminates all defects of timber. Woodlook keeps its look and quality facilities for years without special maintenance and painting.



The main advantages:

- High durability
- No warping and splintering
- Natural look of wood
- Easy maintenance
- Recyclable
- Antislip
- Innovative installation system
- PVC free

Application range:

- Terraces and wharfs
- Pool surroundings
- Wall claddings
- Fences and railings
- Walkways
- Pavillons

woodlook



WOODLOOK - VIAC AKO DREVO.

Znamená to inovatívny materiál, ktorý sa dá využiť všade, kde sa využíva drevo. Má vzhľad a príjemný pocit dreva, ale vďaka svojmu zloženiu - termoplasticky spracovanej kombinácii drevnej múčky a odolného polyméru, eliminuje všetky jeho nedostatky. Woodlook ostáva rovnaký aj po rokoch bez špeciálnej údržby a ochranných náterov a zachováva si aj všetky kvalitatívne vlastnosti.

Hlavné výhody v skratke:

- vysoká odolnosť a trvanlivosť
- neštiepi sa, žiadne triesky
- prirodzený vzhľad dreva
- jednoduchá údržba
- recyklovateľnosť
- protišmykovosť
- inovatívny systém pokládky
- neobsahuje PVC

Hlavné oblasti použitia:

- Terasy a móla
- Podlahy pri bazénoch
- Fasádne obklady
- Ploty a zábradlia
- Chodníky
- Altánky



WOODLOOK MEHR ALS HOLZ.

Das heißt es ist ein innovatives Material welches benutzt werden kann allerorts wo Holz benutzt wird. Es hat die naturgetreue Holzoptik und Gefühl, aber dank seinem Aufbau - Kombination von thermoplastisch verarbeitete Mischung aus Holzmehl und beständige Polymeren, eliminiert alle Mängel des Holzes. Woodlook bleibt ohne Vorbehandlung oder Streichen gleich nach mehrere Jahren und verliert nicht seine qualitative Eigenschaften.

Die Hauptvorteile im Kürze:

- hohe Beständigkeit
- splitter- und rissfrei
- naturgetreue Holzoptik
- pflegeleicht
- umweltfreundlich recyclebar
- rutschhemmend
- innovative Verlegesysteme
- PVC frei

Die haupte Anwendungsgebiete:

- Terrassen und Molos
- Poolumrandungen
- Fassadenbeläge
- Zaune und Geländer
- Fusswege
- Gartenhäuschen



WOODLOOK - TÖBB MINT FA.

Ez egy innovatív anyag, ami mindenütt felhasználható ahol a fa is megtalálható. Meleg hatású, a fa érzetét kelti, de összetételének köszönhetően hőplasztikusan kezelt fa örlemény és ellenálló polimer kombinációja közömbösíti a fa nem kívánatos tulajdonságait. A Woodlook különösebb karbantartás nélkül évek múlva is ugyanolyan marad mint új korában és semmit sem veszít a minőségéből.

Fő előnyök:

- nagyfokú ellenállóképesség és tartósság
- nem szálkásodik
- természetes fa hatású
- egyszerű karbantartás
- környezetbarát
- csúszásmentes
- újszerű szerelési módszer
- nem tartalmaz PVC-t

Leggyakoribb felhasználási terület:

- Teraszok és stégek
- Talajburkolat a medencék körül
- Falburkolat
- Kerítések, korlátok
- Járdák
- Kerti pihenők



WOODLOOK - MAI MULT DECÂT LEMN.

Înseamnă faptul că este un material inovator care poate fi utilizat pretutindeni unde se folosește lemnul. Are frumusețea și atingerea lemnului, dar mulțumită compoziției sale, o combinație de podea din lemn prelucrată termoplastic și polimeri durabili, acesta elimină toate defectele cherestelei. Woodlook își păstrează facilitățile aspectului și calității fără întreținere specială și vopsire.

Avantajele principale:

- durabilitate ridicată
- fără deformare și așchiere
- aspect natural de lemn
- Întreținere ușoară
- reciclabil
- antialunecare
- sistem inovator de montare
- fără PVC

Domeniul de aplicare:

- terase și platforme
- Împrejurimi pentru piscină
- placarea pereților
- garduri și grilaje
- pasarele
- pavilioane



ONE SYSTEM MANY FACES

Jeden systém,
MNOHO TVÁŘÍ




SWIMMING POOL
OBKLADY BAZÉNOV
Woodlook Poolumrandung
Woodlook medence
Piscina Woodlook



FACADE
FASÁDY
Woodlook Fassade
Woodlook homlokzat
Façada Woodlook



GARDEN DESIGN
ZÁHRADNÝ DIZAJN
Gartengestaltung
Kerttervezés
Design de gradina

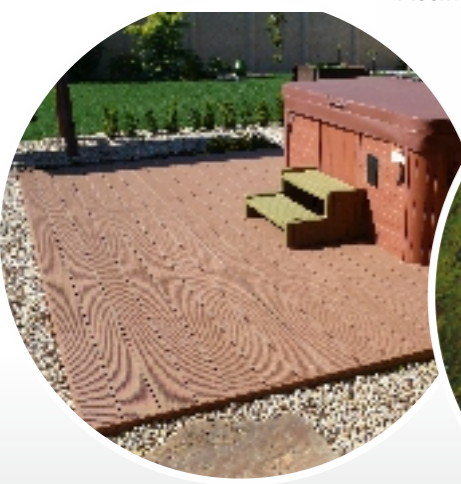

DECKING
TERASY
Woodlook Terrasse
Woodlook terasz
Pardoseala Woodlook





TILES
KAZETY
Woodlook Fliesen
Woodlook kazetták
Dalele Woodlook



FENCE
PLOTY A BRÁNY
Woodlook Zaun
Woodlook kerítés
Gardul Woodlook



**RESTAURANTS,
HOTELS
AND OTHERS**

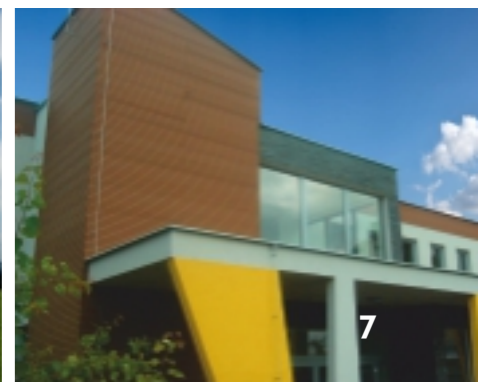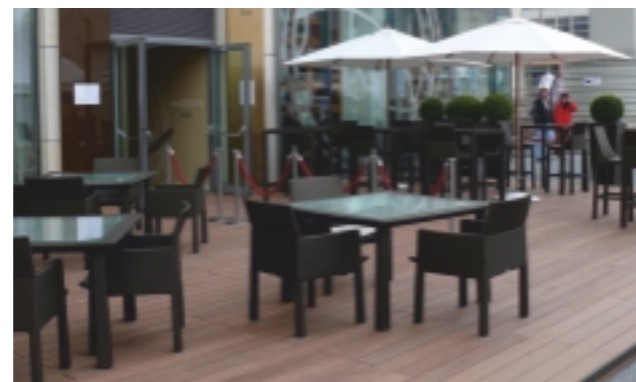




woodlook DECKING



Move the comfort of your living room to your terrace

WOODLOOK DECKING

PRENESTE SI KOMFORT VAŠEJ OBÝVAČKY NA VAŠU TERASU




 Ziehen Sie um den Komfort Ihres Wohnzimmers auf Ihre Terrasse

 Vigye át a nappali szoba kényelmét a teraszra

 Mutați confortul camerei de zi pe terasa dumneavoastră.





-  Woodlook ist ein Holz, welches ohne Pflege erhält seine Resistenz gegen Schimmel, Fäule und Insekten
-  Woodlook egy olyan fa, ami ápolás nélkül ellenáll a penészedésnek, rothadásnak és a rovaroknak
-  Woodlook este mai durabil decât lemnul. Rezistă la vreme, descompunere, mușcări și termite fără nici un tratament.




RESISTANCE AND DURABILITY

Woodlook is more durable than wood. It resists weather, decay, mold and termites without any treatment.

WOODLOOK JE TRVANLIVEJŠÍ AKO DREVO.

Odoláva poveternostným podmienkam, hnilobe, plesniam a drevokaznému hmyzu bez ošetrovania.

woodlook®

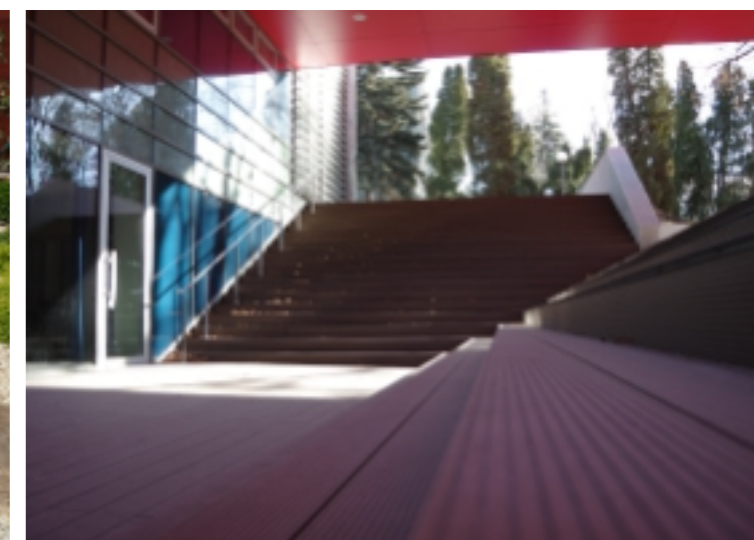




DETAILY MŮŽU BYŤ ROZHODUJÚCE



DETAILS

Details can make the critical difference



-  Details können den entscheidenden Unterschied machen
-  A részletek alakthatják a döntő különbséget
-  Detaliile pot face diferența principală



BAZÉNY



WOODLOOK SWIMMING POOL

lay your pool with
a nice anti-slip
flooring




woodlook

**OBLOŽTE SI BAZÉN
PEKNOU
PROTIŠMYKOVOU
PODLAHOU**

 Belegen Sie Ihr Schwimmbad mit schönem rutschfestem Boden

 Burkolja be a medence környékét szép, csúszásmentes padlóval

 Dotăți piscina dumneavoastră cu o pardoseală frumoasă care nu alunecă



SLIP-RESISTANT

Woodlook is a flooring which does not slip when wet like wood

WOODLOOK JE PODLAHA,
KTORÁ SA ZA MOKRA
NEŠMÝKA AKO DREVO

woodlook SWIMMING POOL



Woodlook ist ein Boden der gleitet nicht wie das Holz wenn er nass ist



A Woodlook egy olyan padló, ami nedvesen nem csúszik mint a fa



Woodlook este o pardoseală care nu alunecă atunci când este udă precum lemnul



Woodlook ist ein Holz in dem Sie nie ein Splinter finden



Woodlook egy olyan fa, amelyben soha egy szálkát sem talál



Woodlook este o cherestea în care nu veți găsi niciodată vreo așchie



SAFETY

Woodlook is a timber in which you never find a splinter

woodlook

WOODLOOK JE DREVO,
V KTOROM NIKDY
NEOBJAVÍTE TRIESKU








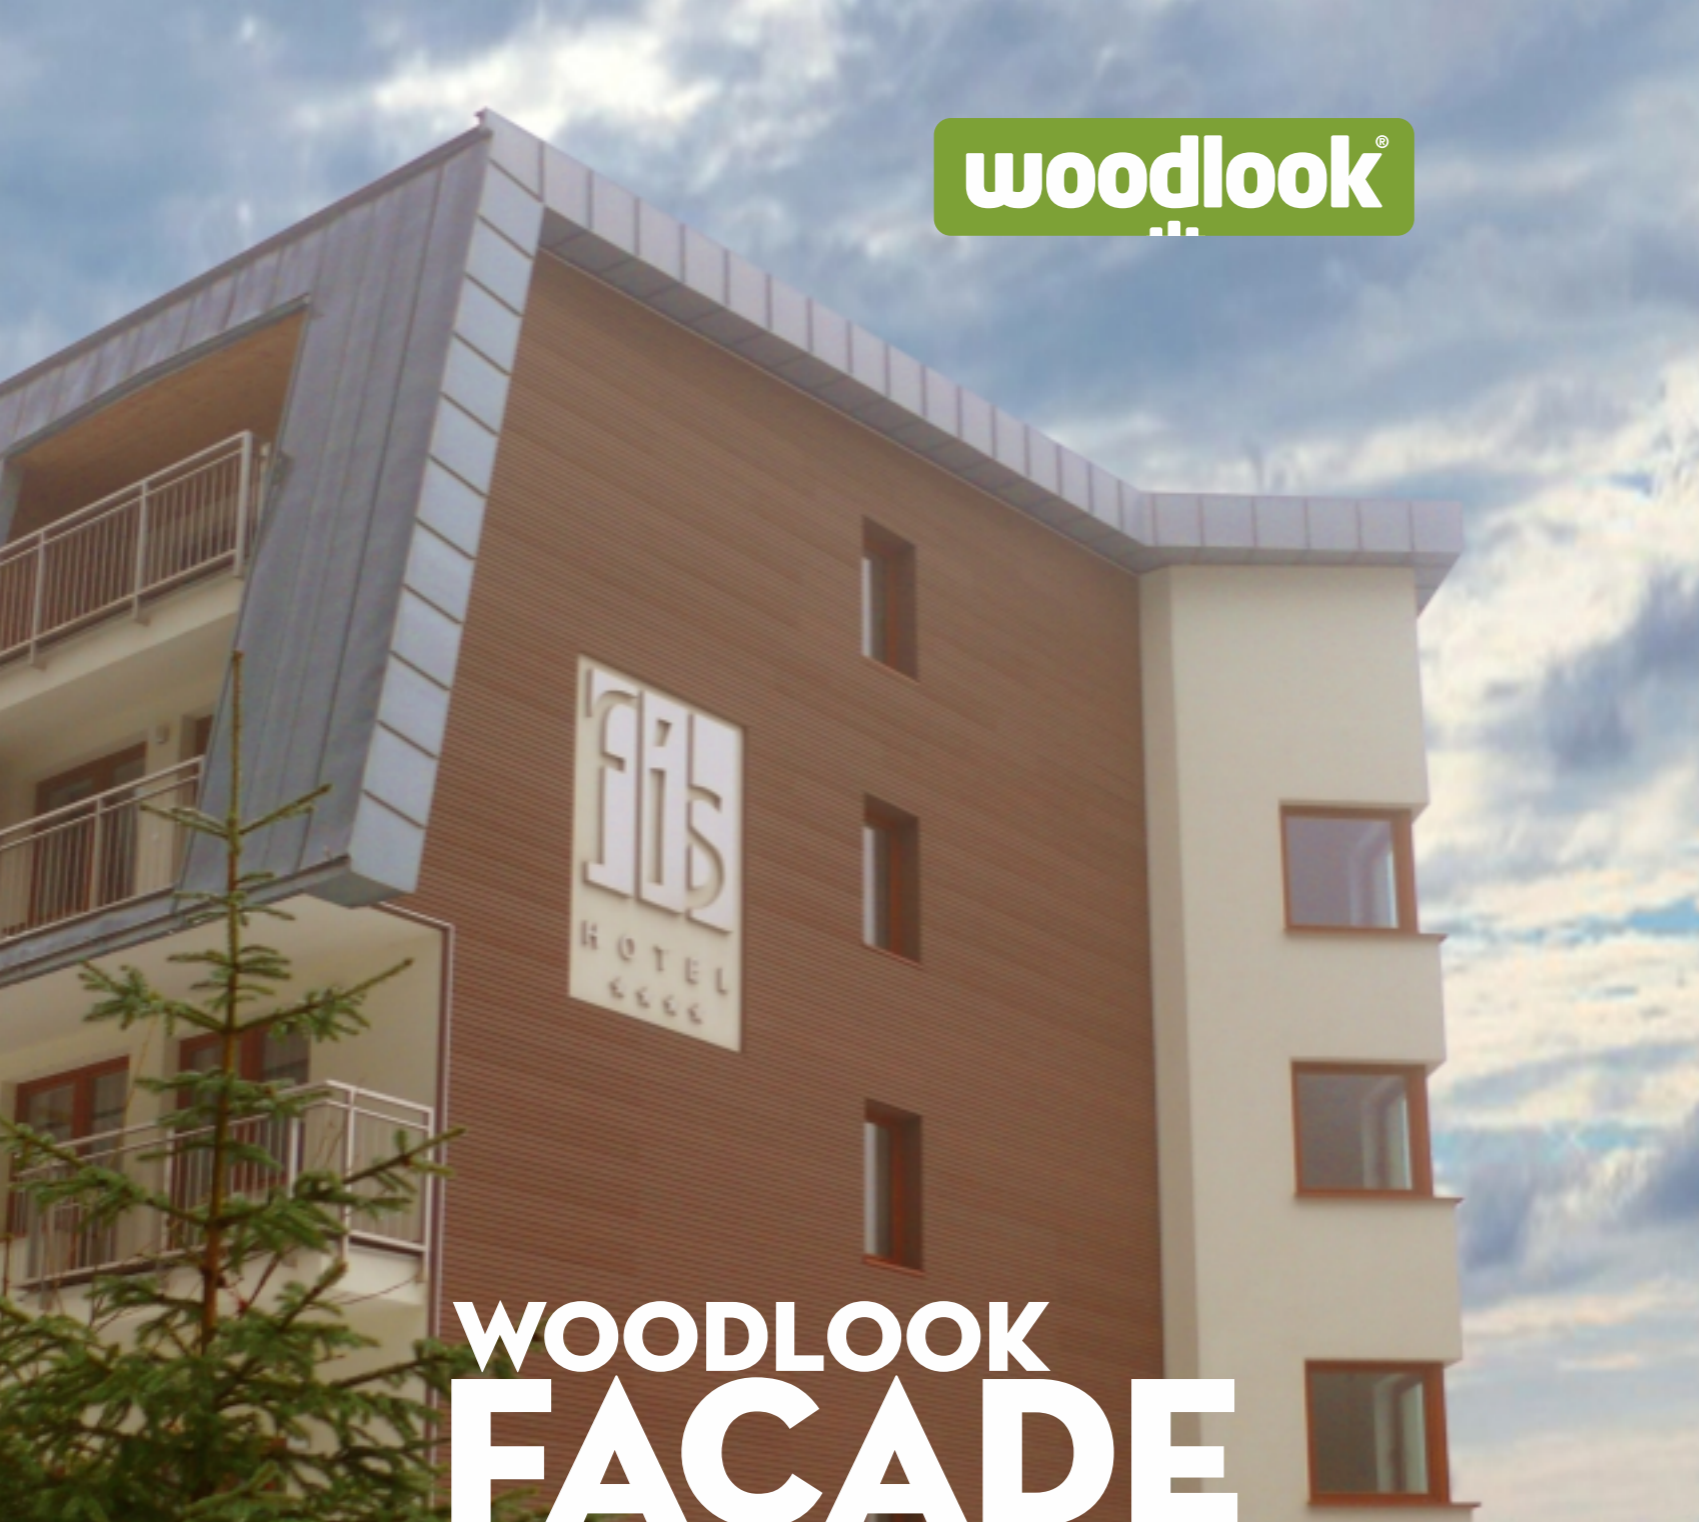
WOODLOOK FACADE

Woodlook wall cladding the beauty of wood even after many years

FASÁDNY OBKLAD WOODLOOK - KRÁSA DREVA AJ PO ROKOCH

-  Woodlook Wandverkleidung - Schönheit des Holzes auch nach vielen Jahren
-  Woodlook homlokfal burkolat – a fa szépsége ami éveken át megmarad
-  Placarea pereților cu Woodlook păstrează frumusețea lemnului chiar și după mulți ani





DETAILS



woodlook







WOODLOOK FENCE


You will never paint your Woodlook fence to keep its color


PLOT WOODLOOK NEBUDETE NIKDY NATIERAŤ, ABY SI UDRŽAL SVOJU FARBU




-  Sie werden Ihren Woodlook Zaun nie anstreichen seine farbe zu erhalten
-  A Woodlook kerítése nemigényel festést, hogy megmaradjon a színe
-  Nu va trebui niciodată să vă vopsiți gardul marca Woodlook pentru a-i păstra culoarea

 Woodlook ist ein Holz welches erhält seine Eigenschaften auch in starkem Frost, Hitze oder Regen

 Woodlook egy olyan fa, amely fagyban, forróságban és esőben megtartja a tulajdonságait

 Woodlook este o cherestea care își păstrează facilitățile chiar și atunci când trebuie să înfrunte înghețul puternic, căldura puternică sau ploaia torențială

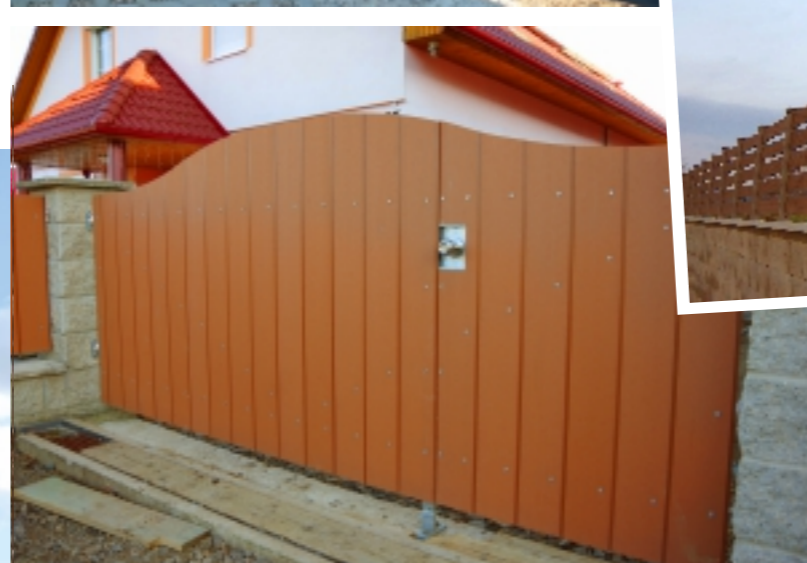

STABILITY

Woodlook is a timber wich keeps its facilities even facing strong freeze, heat or rain

WOODLOOK JE DREVO, KTORÉ BEZ STRATY SVOJICH VLASTNOSTÍ ODOLÁVA MRAZOM, HORÚČAVÁM A DAŽĎOM






TILES


Woodlook tiles
a new balcony fast
and easily


**KAZETY WOODLOOK
- NOVÝ BALKÓN
- JEDNODUCHO
A RÝCHLO**

woodlook®



 Woodlook Fliesen - ein neuer Balkon einfach und schnell

 Woodlook kazetták - új erkély egyszerűen és gyorsan

 Cu dalele Woodlook se poate construi un balcon nou într-un mod rapid și ușor





WOODLOOK JE VIAC AKO DREVO.

Má jeho príjemný vzhľad a pocit, ale bez všetkých jeho nevýhod a nedostatkov

Woodlook is more than wood. It has the delightful look and feel of wood, but without all defects and disadvantages of timber

Woodlook ist mehr als Holz.
Es hat das angenehme Ansehen und Gefühl des Holzes, aber hat alle seine Nachteile eliminiert

A Woodlook több mint fa.
Tartalmazza a fa tulajdonságait, de az összes hiányai és hátrányai nélkül

Woodlook este mai mult decât lemn.
Are un aspect încântător de lemn, dar fără toate defectele și dezavantajele cherestelei

TECHNICAL PARAMETERS




Type Art Típus Típ Druh	Composition Zusammensetzung Öszetétel Compoziție Zloženie	Density Materialdichte Sűrűség Densitate Hustota	Expansion Wärmedehnung Hőtágulás Extindere Rozťažnosť	Water absorp. Wasseraufnahme Vízabszorpció Absorbția de apă Absorbcia vody
Dimensions Abmessungen Méretek Dimensiuni Rozmery	60% WOOD 40% HDPE	1350 KG/M³	0,9 MM 1M / 10°C	0,2% / 24 H

STANDARD	PREMIUM	SOLID	SOLID MELANGE	MODERN	GRAIN
Decking, fence Terrasse, Zaun Terasz, kerítés Podea, gard Terasa, plot	Decking, fence Terrasse, Zaun Terasz, kerítés Podea, gard Terasa, plot	Decking, fence Terrasse, Zaun Terasz, kerítés Podea, gard Terasa, plot	Decking, fence Terrasse, Zaun Terasz, kerítés Podea, gard Terasa, plot	Facade, fence Fassade, Zaun homlokzat, kerítés Fațadă, gard Fasáda, plot	Facade, fence Fassade, Zaun homlokzat, kerítés Fațadă, gard Fasáda, plot
146 X 24 MM	150 X 25 MM	140 X 20 MM	130 X 18 MM	240 X 19 MM	150 X 19 MM

STANDARD COLORS



MELANGE COLORS

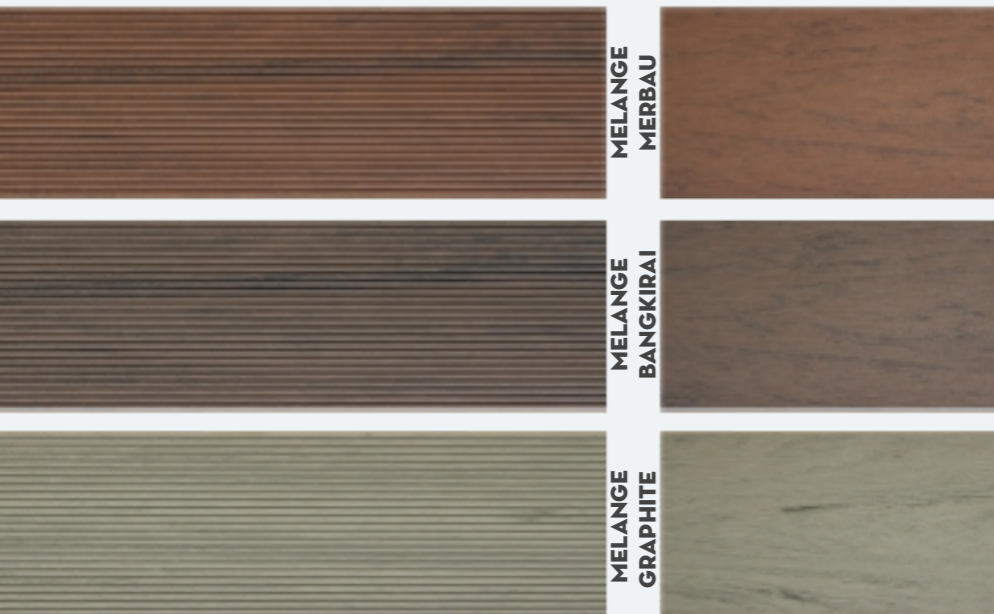


woodlook

COLORS

PRODUCTS

woodlook TECHNICAL DATA

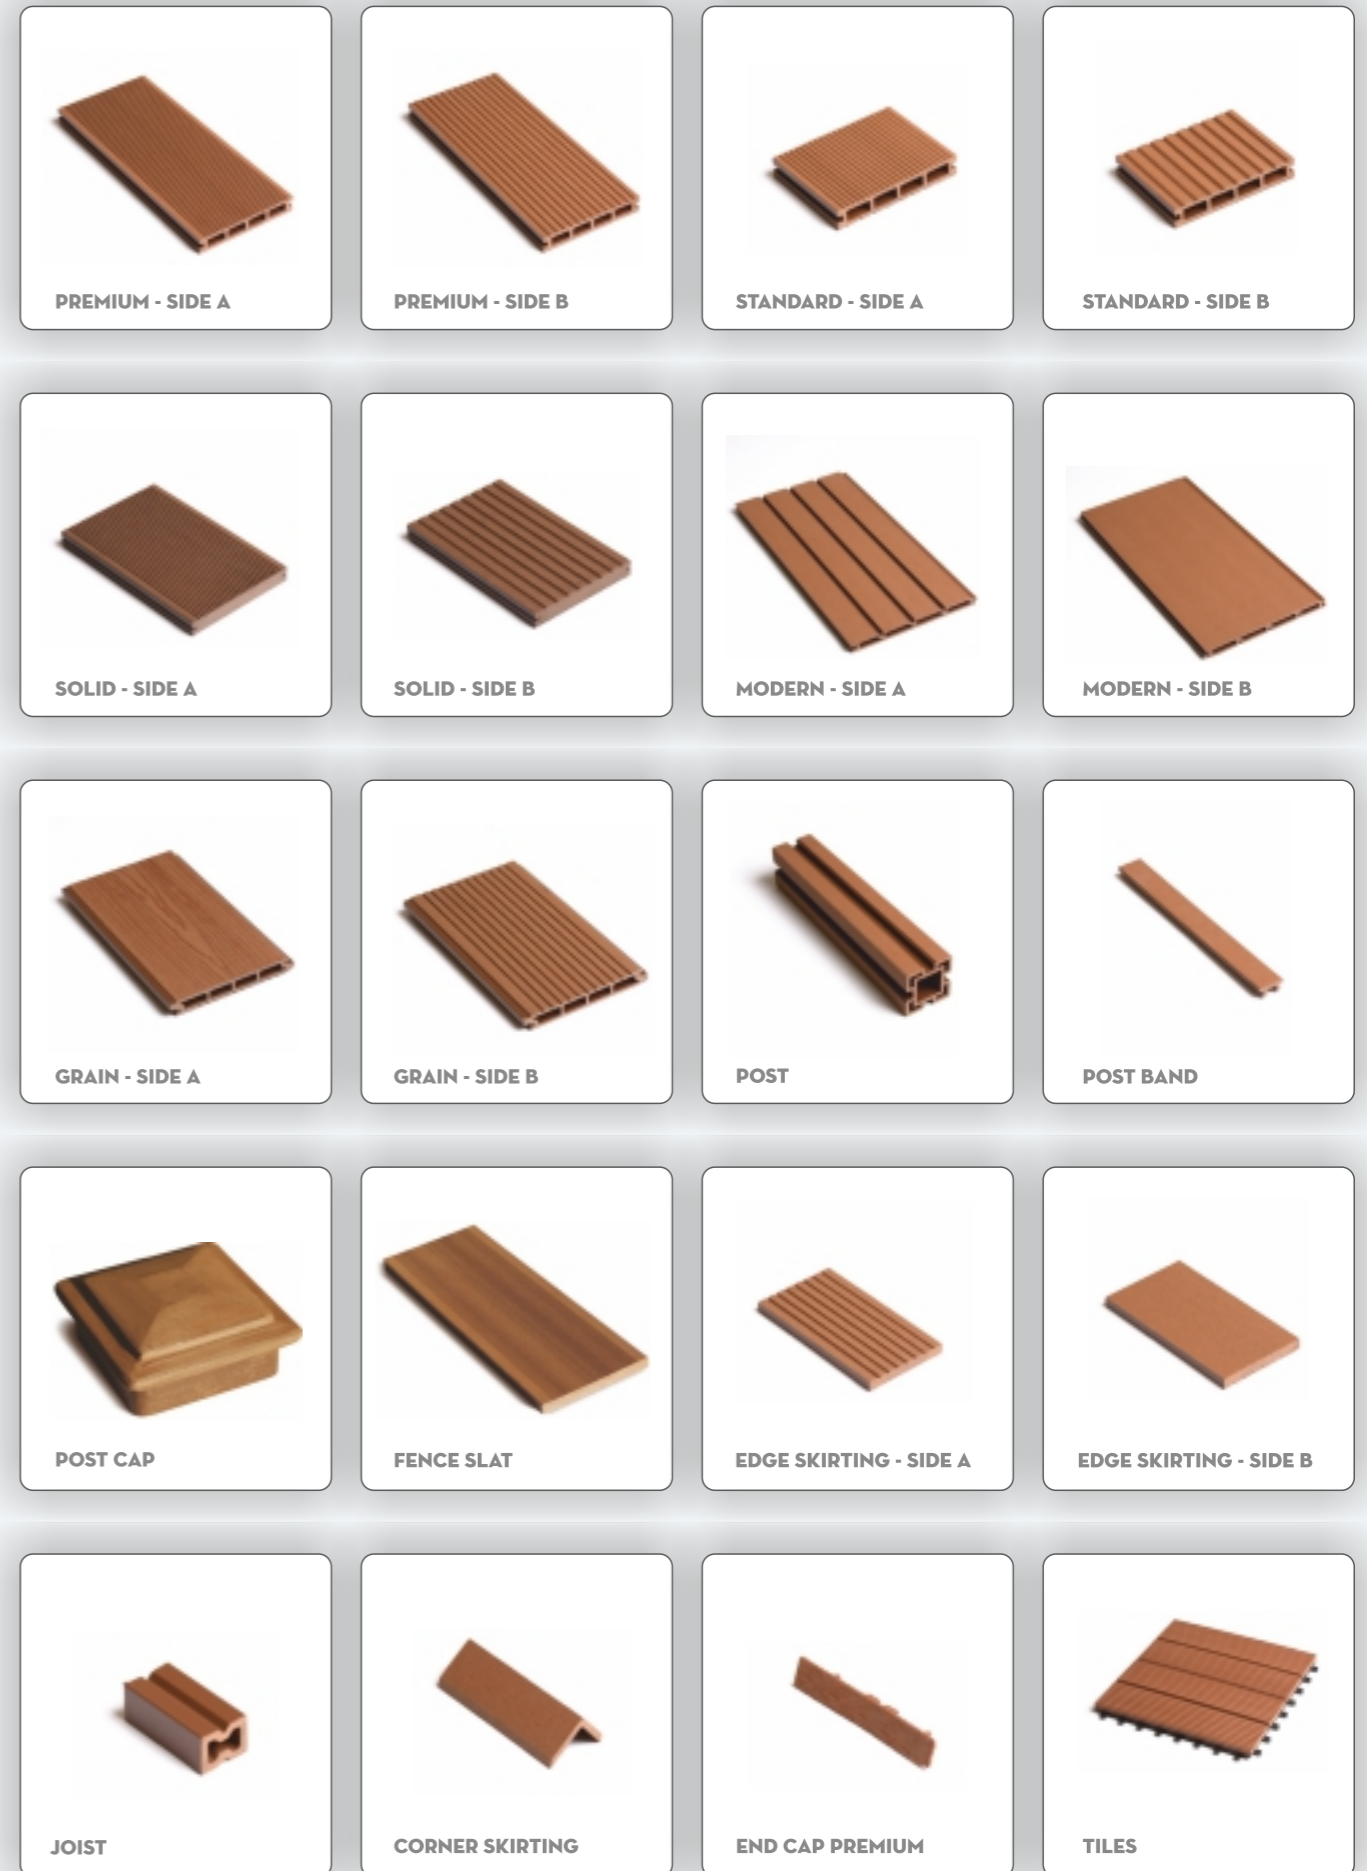

woodlook

DECKING - INSTALLATION AND MAINTENANCE

Woodlook decking can be installed on any surface. According to surface must be chosen the underconstruction material and dimensions – wpc, aluminium, stell or pressure treated wood. It is important to keep the maximal distances between the joists according to decking plank type and expected loading. To finish the decking can be used finishing profiles of wpc or aluminium, or end caps for hollow boards. During installation it is very important to consider local temperature conditions due to the thermal expansion of the boards. We recommend the installation to be done by trained and experienced installers. Maintenance is easy – cleaning the dirt by low pressure water with flat jet. To remove fat stains use solvent with detergent. Do not use harsh chemicals which can change the color. Cigarette stubs or scratches can be removed by fine sanding with sand paper or wire wool in the direction of grooves.

TERASA - montáž a údržba

Terasu je možné zhotoviť na akomkoľvek podklade. Podľa toho sa volí materiál podkonštrukcie – konštrukčné hranoly wpc Woodlook, hliník, oceľ, alebo tlakovo impregnované drevené hranoly. Dôležité je dodržať maximálnu vzdialenosť jednotlivých konštrukčných hranolov podľa typu použitých terasových dosiek a predpokladaného zaťaženia terasy. Na ukončenie hrán sa môžu použiť lišty wpc, hliníkové lišty alebo koncové krytky na komôrkové dosky. Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne teplotné pomery s ohľadom na tepelnú rozťažnosť materiálu v závislosti na vonkajšej teplote. Doporučujeme zveriť montáž vyškoleným a skúseným montérom. Údržba je jednoduchá, spočíva v umytí terasy najlepšie tlakovou vodou s plochým prúdom. Mastné flaky čo najskôr umyť roztokom s detergentom. Rozpúšťadlá, nepoužívať - môžu zmeniť farbu materiálu. Stopy po cigaretových opalkoch a škrabance odstrániť jemným zbrúsením brúsny papierom, alebo drôtenkou v smere drážok.

TERRASEN - Montage und Pflege


Woodlook Terrasse kann auf verschiedenen Unterlagen aufgebaut. Danach werden die Abmessungen und Material der Unterkonstruktion gewählt – WPC, Aluminium, Stahl, oder Druckimprägniertes Holz. Es ist wichtig die Abstände der Unterkonstruktionsprofile einzuhalten, die nach Terrassendielen Modell und Belastungsannahme dimensioniert werden. Zum Abschliessen der Kanten können WPC, oder Aluminiumleisten, bzw. Abschlusskappen benutzt werden. Bei Montage sollen die örtliche Temperaturbedingungen berücksichtigt werden in Bezug auf Wärmedehnung der Diele. Wir empfehlen die Montage auf ausgebildet und erfahrene Monteure anzuvertrauen. Pflege – beim Verschmutzen mit kraftlosem flachem Druckwasser abspritzen. Fettflecken mit Detergent schnellstmöglich entfernen. Keine Auflösungsmittel benutzen! Sie können die Diele verfärben. Spuren nach Zigarettenkippen oder Kratzen einfach mit Sandpapier oder Drahtschwamm in der Richtung der Nuten abschleifen.

TERASZ - szerelés és karbantartás

A teraszburkolat bármely felületre felszerelhető. Különböző felületekhez a megfelelő alátét konstrukciót – párnafákat használunk : wpc Woodlook, alumínium, acél vagy impregnált nyomáskezelt fa. Nagyon fontos betartani a maximális előírt párnafák távolságait, adtól függően milyen típusú teraszselemek lesznek használva, és Mind végelemeket a következő típusú szegélyleceket használjuk: wpc, alumínium szegélyléc vagy üreges lapok végzáró elemeit. Szerelésnél figyelembe kell venni a kinti hőmérsékletet és ettől függően az anyag hőtágulását. Javasoljuk a szerelést tapasztalt, szaktudással bíró szerelőknek bízni. Karbantartása nagyon egyszerű – tisztítás m túl erős víznyomással. A zsiros foltokat minnél hamarab megfelelő zsirolóval kezelni. Festékdoldókat tilos használni mivel megváltoztatják a lapok eredeti színét. A lapok mehanikus és égési sérülések helyrehozása légycsiszoló papírral, vagy drótkéfével távolíthatóak el, lágyan a bordák irányában.

PARDOSEALA - instalare si intretinere

Pardoseala Woodlook poate fi montată pe orice suprafață. Conform suprafeței, trebuie să fie alese materialul de construcție și dimensiunile – WPC, aluminiu, oțel sau lemn tratat sub presiune. Este important să se păstreze distanța maximă dintre grinzi conform tipului de scândură din care se face pardoseala și încărcarea presupusă. Pentru a termina pardoseala se pot utiliza profile de finisare din WPC sau aluminiu, sau capac la capăt pentru plăcile tubulare. În timpul montării este foarte important să se ia în considerare condițiile de temperatură locală datorită extinderii termale ale plăcilor. Recomandăm ca montarea să fie făcută de către instalatori calificați și cu experiență. Întreținerea este ușoară – murdăria se curăță cu apă de joasă presiune cu jet plat. Pentru a înlătura o pată de grăsime, folosiți un solvent cu detergent. Nu folosiți chimicale dure care îi pot schimba culoarea. Mucurile de țigară sau zgărieturile pot fi înlăturate prin șlefuire fină cu șmirghel sau cu burete de sârmă în direcția zgărieriurii.

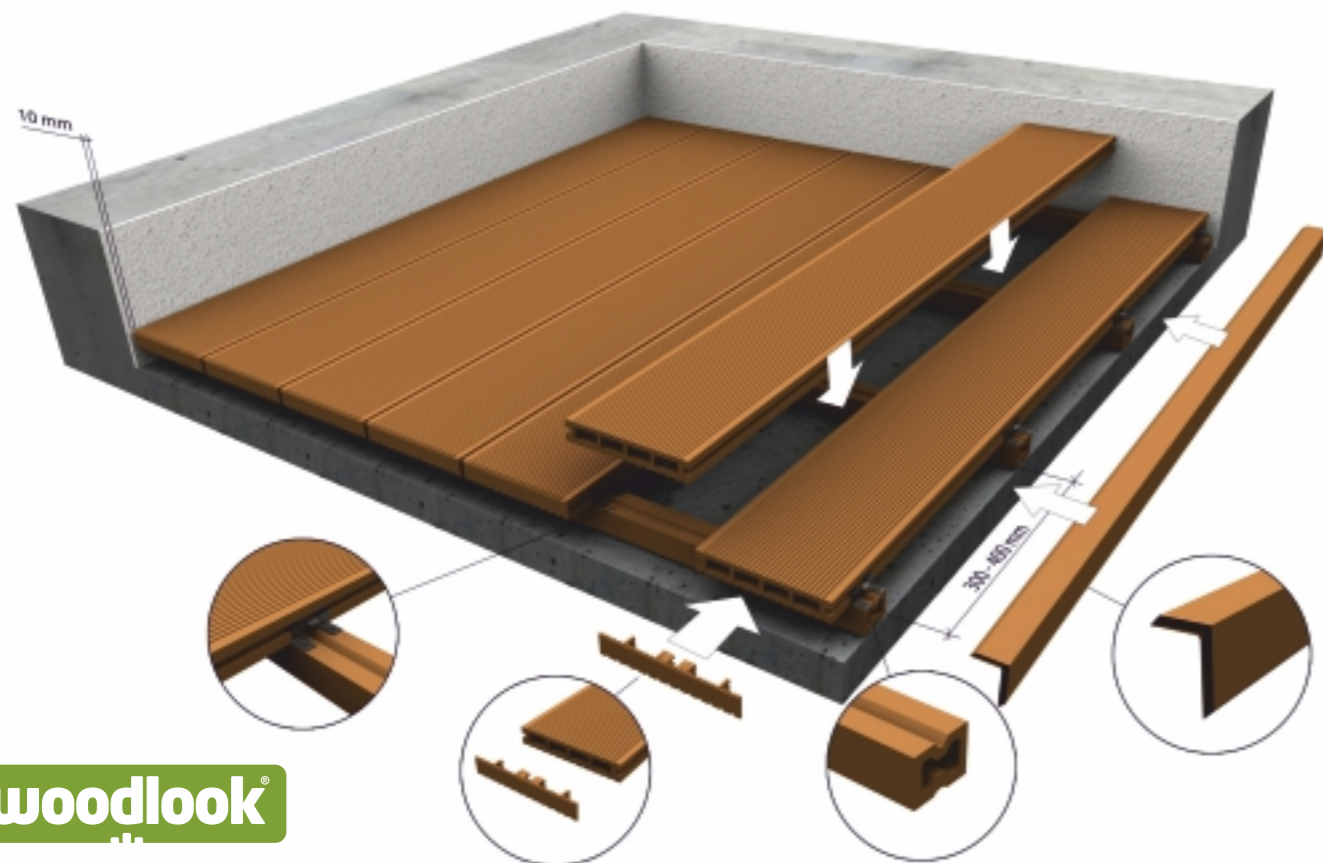

woodlook

WALL CLADDING

woodlook TECHNICAL DATA

- INSTALATION AND MAINTENANCE

The underconstruction must be fixed directly to the walling. Joists of wpc, wood, or aluminium can be used with recommended distance of 40 cm. In the case of installing the cladding as a ventilated facade system we recommend to leave 25 mm gap between the cladding boards and insulation. During installation it is very important to consider local temperature conditions due to the thermal expansion of the boards. We recommend the installation to be done by trained and experienced installers. Maintenance is easy – cleaning the dirt with low pressure water with flat jet. It is possible to apply a water repellent coating on clean and dry surface after installation – please, consult with the supplier.

FASÁDA - montáž a údržba

Podkonštrukcia musí byť ukotvená do muriva. Môžu sa použiť konštrukčné hranoly wpc, drevené, alebo hliníkové, doporučujeme ich kotviť vo vzdialenosti 40 cm. Pri použití obkladu v systéme „odvetraných fasád“ doporučujeme dodržiavať odvetrávaciu medzeru medzi izoláciou a obkladovými doskami min. 25mm. Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne teplotné pomery s ohľadom na tepelnú rozťažnosť materiálu v závislosti na vonkajšej teplote. Montáž odporúčame zveriť vyškoleným a skúseným montérom. Údržba - v prípade znečistenia jednoducho umyť vodou, najlepšie plochým prúdom pod nízkym tlakom. Po montáži je možné na čistý a suchý povrch použiť hydrofóbny náter - poraďte sa s dodávateľom.

FASSADEN - Montage und Pflege

Die Unterkonstruktion (WPC, Holz, oder Aluminium) soll ins Gemäuer befestigt. Die empfohlene Entfernung der Unterkonstruktionsprofile ist 40 cm.

Bei Konstruktion als hinterlüftete Fassade empfehlen wir eine 25 mm Entlüftungsfuge zwischen den Verkleidungspaneele und Isolation auszulassen.

Bei Montage sollen die örtliche Temperaturbedingungen berücksichtigt werden in Bezug auf Wärmedehnung der Diele. Wir empfehlen die Montage auf ausgebildet und erfahrene Monteure anzuvertrauen.

Pflege – beim Verschmutzen mit kraftlosem flachem Druckwasser abspritzen. Fettflecken mit Detergent schnellstmöglich entfernen. Keine Auflösungsmittel benutzen! Sie können die Diele verfärben. Spuren nach Zigarettenkippen oder Kratzspure einfach mit Sandpapier oder Drahtschwamm in der Richtung der Nuten abschleifen.

HOMLOKZAT - szerelés és karbantartás.

A párnafák rögzítését a falba kell biztosítani. Használандó anyagok – konstrukciós párnafák wpc-ből, fából vagy alumíniumból. A rögzítés távolsága 40cm legyen.

Szerelt homlokzatoknál a használt hőszigetelő anyag és a burkolólap között be kell tartani a min. 25mm távolságot. Szerelésnél figyelembe kell venni a kinti hőmérsékletet és ettől függően az anyag hőtágulását.

Javasoljuk a szerelést tapasztalt, szaktudással bíró szerelőknek bízni.

A karbantartás nagyon egyszerű. Nem igényel impregnációt. Szenyezés esetén csak le kell mosni. A tisztító és száraz felületre használhatunk vízlepergető bevonatot. Kérjen tanácsot a kézbesítőtől.



FAȚADĂ - instalare si intretinere

Construcția trebuie să fie fixată în mod direct de zidire. Grinzile din WPC, lemn, sau aluminiu pot fi folosite cu o distanță recomandată de 40 cm.


În cazul montării placajului ca și sistem de fațadă ventilată recomandăm să lăsați o distanță de 25 mm între plăcile de placare și izolație. În timpul montării, este foarte important să luați în considerare condițiile de temperatură locală datorită extinderii termale ale plăcilor.

Recomandăm ca montarea să fie făcută de către instalatori calificați și experimentați.





Întreținerea este ușoară – curățarea murdăriei se face cu apă de joasă presiune cu jet plat. Este posibil să se aplice un înveliș rezistent la apă pe suprafața curată și uscată după montare – vă rugăm să vă consultați cu furnizorul.

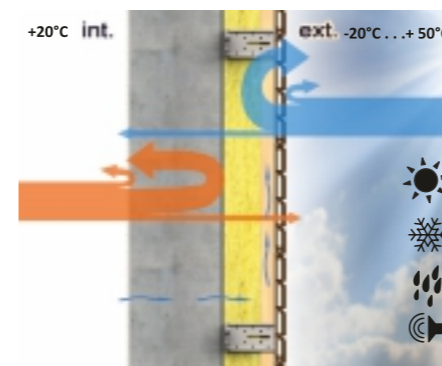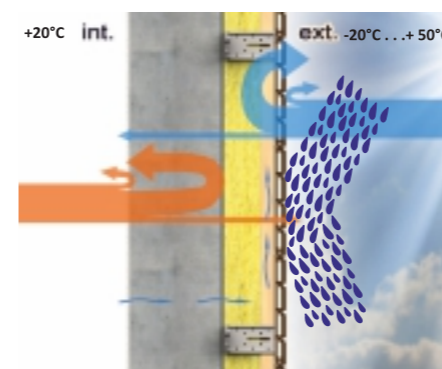

- 1 Primary structure
- 2 Timber grid - horizontal
- 3 Timber grid - vertical (air space)
- 4 Thermal insulation
- 5 Vapor permeable membrane
- 6 Composite facade cladding
- 7 Galvanize bracket

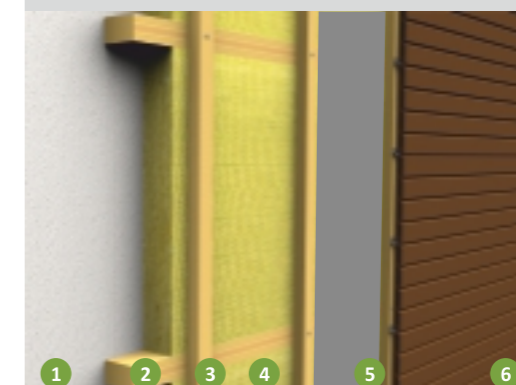

- 1 Pôvodná konštrukcia
- 2 Drevený rošt - horizontálny
- 3 Drevený rošt - vertikálny (vzduchová medzera)
- 4 Tepelná izolácia
- 5 Paropriepustná fólia
- 6 Kompozitný fasádny obklad
- 7 Pozinkovaný uholník

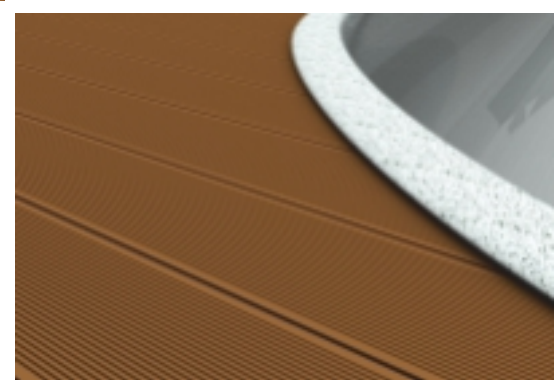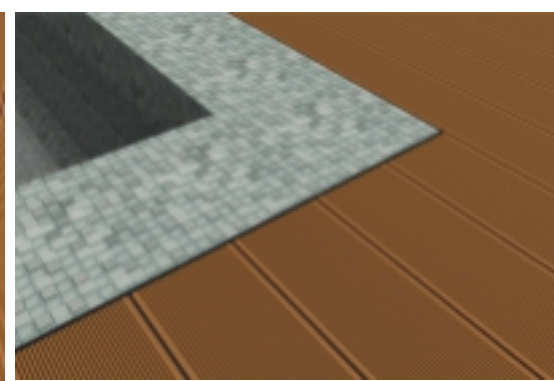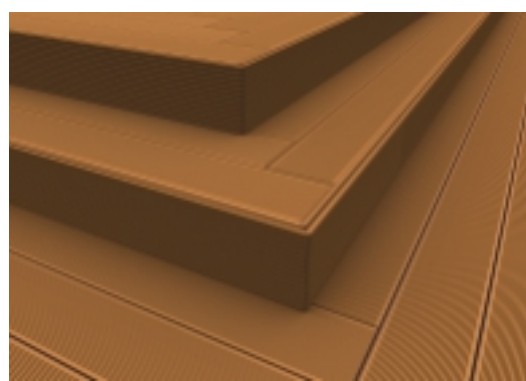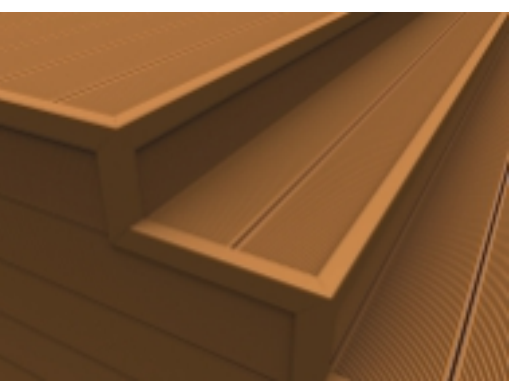

woodlook®

MADE OF WOOD

www.woodlook.net

