


WOODLOOK™ SPC OPTIMAL





ZLOŽENIE SPC OPTIMAL

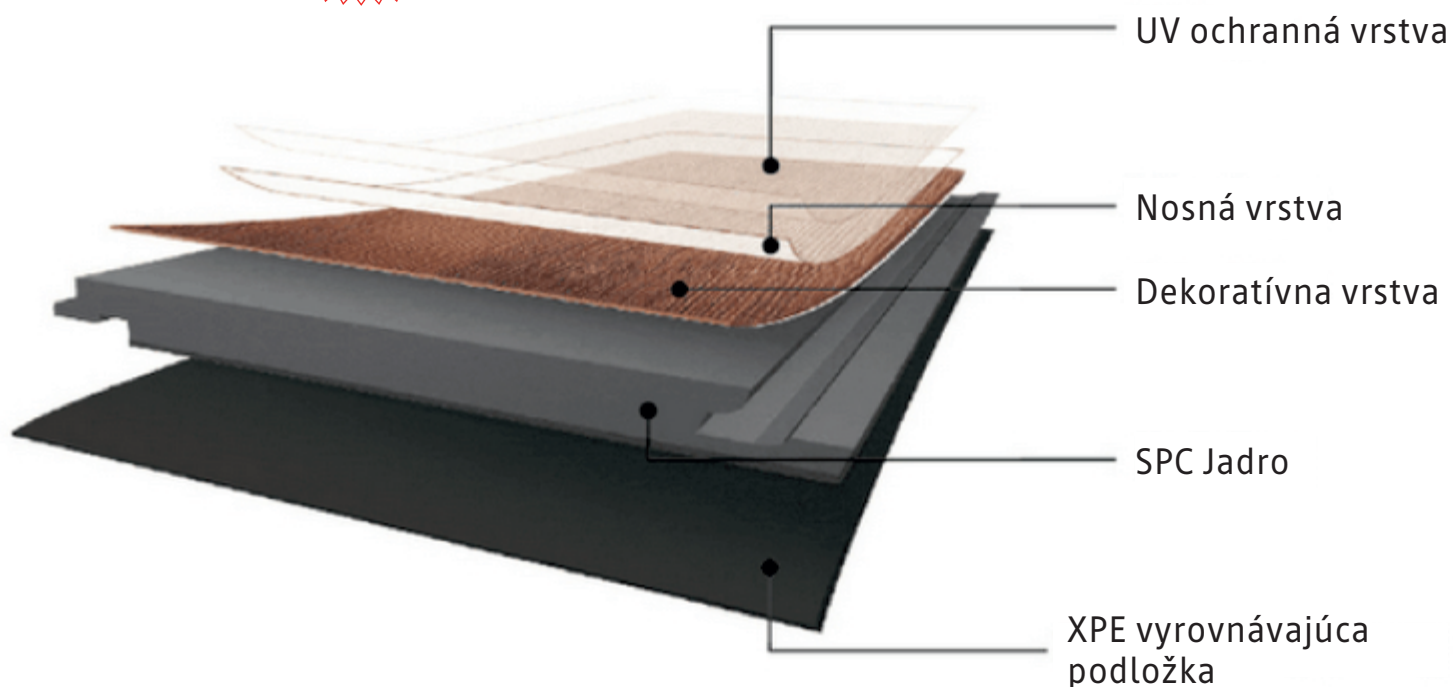

Výhody nového produktu **SPC Woodlook™ Optimal** pre interiér:

EKOLOGICKÝ

Je to minerálne - polymérový kompozit, takže je úplne bez formaldehydu.

RYCHLO INŠTALOVATEĽNÝ

Inštaluje sa o cca 40% rýchlejšie ako tradičné lepené vinylové podlahy.

VODEODOLNÝ

Naša podlaha **SPC Woodlook™ Optimal** je 100% vode odolná, môže byť tiež inštalovaná v kuchyni, kúpeľni alebo práčovni.


ROZMEROVO STABILNÝ - ODOLNOSŤ VOČI TEPLU A CHLADU

Nezrovnateľne lepšia rozmerová stabilita ako tradičné vinylové, HDF či MDF podlahy.


SPC podlaha znesie teplotný rozdiel od -75 °C do 80 °C. Rozmerová stabilita je vysoko nadpriemerná.

DEKORY


Celková hrúbka s integrovanou podložkou 6mm | Nosná vrstva 0.5mm

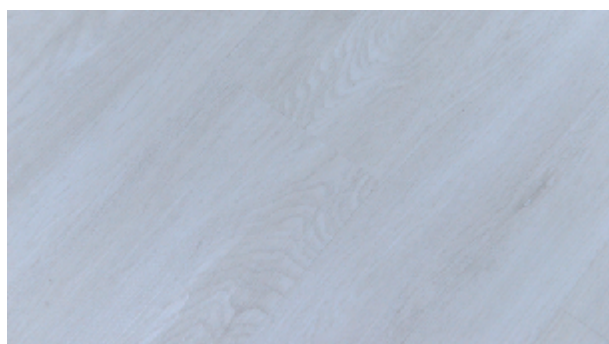

W102 White Dove

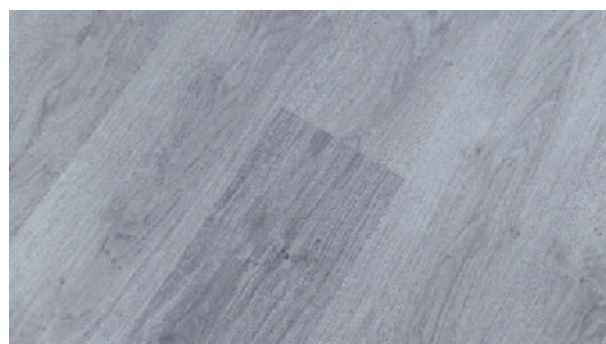


W108 Moon Gray

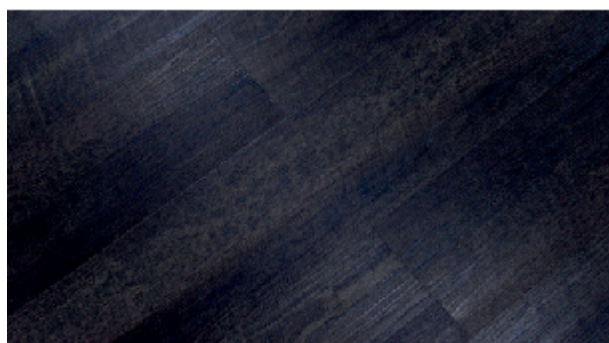

W109 Baked Cedar



W110 Classic Oak

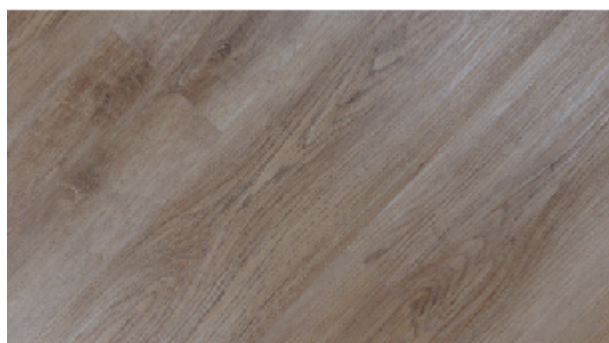

W111 Nice Oak



S005 Silver Stone

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

	Všeobecné vlastnosti - EN ISO 10582	Skúšobná metóda	Požiadavky	Výsledok skúšky
	Rozmery	ISO 24342	EN ISO 10582	180x1220mm 300x600mm
	Celková hrúbka s integrovanou podložkou	ISO 24346	EN ISO 10582	6,0mm
	Hrúbka nosnej vrstvy	ISO 24340	EN ISO 10582	0,5mm
	Hmotnosť na jednotku plochy	ISO 23997	EN ISO 10582	10x10 ³ g/m ²
	Stupeň využitia - Domáce	ISO 10874 (EN 685)	EN ISO 10582	trieda 23 / AC 3
	Stupeň využitia - Komerčné	ISO 10874 (EN 685)	EN ISO 10582	trieda 33 / AC 5
	Stupeň využitia - Priemyselné	ISO 10874 (EN 685)	EN ISO 10582	trieda 42 / AC 6
	Trvalá deformácia	ISO 24343-1	EN ISO 10582	0,02mm
	Rozmerová stálosť a krútivosť po vystavení teplu	ISO 23999	EN ISO 10582	0,05%
	Test rolovacieho kolieska stoličky	ISO 4918:2016 (EN 425)	EN ISO 10582	žiadne poškodenie žiadna delaminácia
	Stálofarebnosť	ISO 105 B02	EN ISO 10582	≥ 6
	Emisie formaldehydu	ASTM D6007-2014 (UV-Vis)		nezistený
	Obsah pentachlorofenolu (PCP)	ASTM F 963-11 (ICP-OES)		nezistený
	Tepelný odpor			0,025 m ² KW ⁻¹